

reddot winner 2025

HEPACCS

Cutting-edge dissection experience

Söring

Söring

Più possibilità nelle tue mani.

Siamo specialisti nella resezione e ablazione tissutale a ultrasuoni. Nella nostra sede in Germania sviluppiamo tecnologie mediche utilizzate in tutto il mondo.

Il nostro obiettivo è offrire un uso intuitivo e un servizio diretto e personalizzato per rendere le procedure chirurgiche più semplici, efficienti e sicure.

HEPACCS offre alta selettività e precisione resettiva in chirurgia epatica, con una rimozione ottimale del tessuto. La raffinata geometria dei sonotrodi e le modalità selezionabili assicurano un effetto di dissezione ottimale per tutte le consistenze del tessuto, sia nella chirurgia epatica a cielo aperto, sia in quella mini-invasiva.



Chirurgia di precisione con lo strumento HEPACCS per la resezione epatica a cielo aperto e laparoscopica.



Strumento leggero e ben bilanciato per un lavoro confortevole

Funzione HF completamente integrata per un flusso di lavoro senza interruzioni

Geometrie dei sonotrodi progettate con precisione per garantire la massima accuratezza chirurgica

Strumento HEPACCS con sonotrodo laparoscopico e funzione HF integrata, compatibile con trocar da 5 mm








Massima sicurezza e controllo nella dissezione di strutture critiche e collaborazione impeccabile in sala operatoria. Attivazione immediata al tavolo operatorio tramite pedale: nel Safety Level tutti i parametri sono ridotti simultaneamente per aumentare la sicurezza e il controllo sulle strutture critiche.

La regolazione rapida e precisa con il **regolatore Effect-Control** consente al team operatorio di apportare modifiche veloci ed esatte ai parametri dell'unità a ultrasuoni, favorendo una collaborazione perfetta.



Il Safety Level migliora la sicurezza e il controllo riducendo automaticamente tutti e tre i parametri di regolazione.

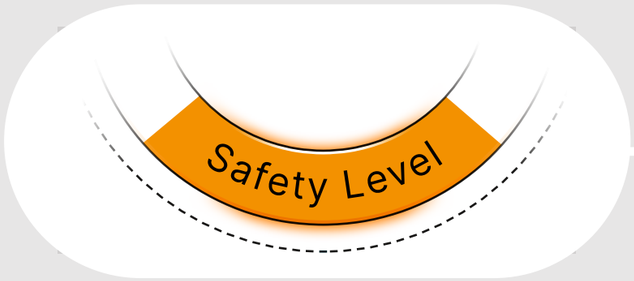



Il Safety Level può essere attivato immediatamente durante l'intervento direttamente al tavolo operatorio tramite il tasto del pedale.

Panoramica dei comandi dell’unità a ultrasuoni: **Modalità, Effect-Control e Safety Level.**



Effect-Control
Per ogni consistenza tessutale selezionata (modalità), l’Effect-Control regola la velocità di rimozione del tessuto. In ogni modalità è impostata inizialmente una velocità di rimozione media (livello effetto = 6). Se è necessaria una rimozione più rapida, può essere regolata con l’Effect-Control (ad esempio, livello effetto = 9).



Firm Regular Soft

Modalità
Per la chirurgia epatica sono disponibili tre modalità. Ogni modalità include solo opzioni di regolazione adatte alla consistenza del tessuto selezionato. Questo consente di trovare rapidamente l’impostazione iniziale ideale e di apportare ulteriori modifiche per ottimizzare i risultati della dissezione.



Safety Level
Nel Safety Level la velocità di rimozione è fortemente ridotta e una limitazione della tensione garantisce una dissezione sicura. Il Safety Level può essere attivato tramite un pulsante sul touch screen o tramite il pulsante sul pedale.

Approfondisci i dettagli dell’interfaccia moderna*

Uso semplice
e confortevole per tutto
il personale di sala.

HEPACCS e unità a ultrasuoni offrono numerose funzionalità per un utilizzo intuitivo e pratico

Memorizzazione delle preferenze di regolazione personalizzate

Dimensioni compatte e peso ridotto

Guida alla messa in funzione con immagini esplicative

Ampio touch display con interfaccia moderna: Modalità, Effect-Control e Safety Level

Pompa di aspirazione precisa e silenziosa



Strumenti HEPACCS con sonotrodi per la chirurgia epatica a cielo aperto e laparoscopica



reddot winner 2025



Pedale wireless
con pulsante Safety Level



Tubo flessibile combinato con cassetta integrata per un montaggio semplice



Montaggio sicuro e veloce della sonotrode



Collegamento diretto al generatore HF

Montaggio con cassetta per tubi e preparazione automatica


Collegamento diretto al generatore HF

Procedura di avvio intuitiva e automatizzata, per risparmiare tempo e per un uso senza problemi


Le istruzioni illustrate guidano passo dopo passo nella messa in funzione.



Esplora nel dettaglio la messa in funzione di HEPACCS con l'unità a ultrasuoni*

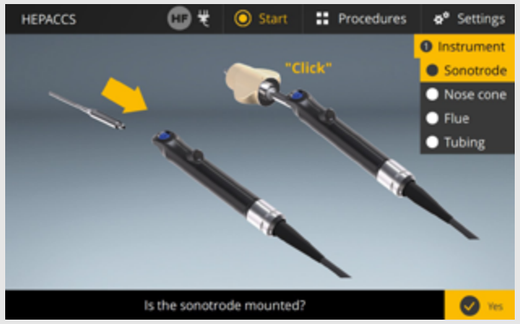

Guida al montaggio dello strumento

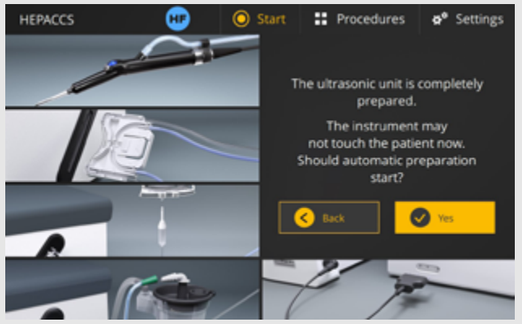

Preparazione automatica



Memorizzazione delle preferenze di regolazione personalizzate

Scopri la Cutting-edge dissection experience HEPACCS nell’applicazione clinica.



HEPACCS per uso clinico

Panoramica del prodotto

Strumento HEPACCS, per SUU-900

Strumento HEPACCS con HF, per SUU-900



Codice prodotto	95-900 | 95-900-HF
Fornitura	con cavo strumento a montaggio fisso (di 5 m)
Frequenza di lavoro	25 kHz
Tecnica di azionamento	piezoelettrico
Consegna | Ricondizionamento	non sterile | 150 cicli
Funzione HF (solo per 95-900-HF)	con pulsante per l'attivazione di un segnale HF monopolare

Sonotrodo HEPACCS e cappuccio





Codice prodotto	617K0914	617K0922
Lunghezza operativa del sonotrodo	48 mm	41 mm
Ø esterno | Ø interno del sonotrodo	2.2 mm | 1.4 mm	3.2 mm | 2.2 mm
Consegna | Ricondizionamento	sterile | monouso	sterile | monouso
Unità di imballaggio	1 pezzo	1 pezzo

Sonotrodo HEPACCS e cappuccio, lap.



Codice prodotto	617K0930
Lunghezza operativa del sonotrodo	312 mm
Ø esterno | Ø interno del sonotrodo	2.6 mm | 1.7 mm
Consegna | Ricondizionamento	sterile | monouso
Unità di imballaggio	1 pezzo

Combinazione di tubi HEPACCS, per SUU-900



Codice prodotto	700S0901-10
Fornitura	Combinazione di tubi, Filo di pulizia
Consegna | Ricondizionamento	sterile | monouso
Unità di imballaggio	10 pezzi

Cestello per strumenti HEPACCS



Codice prodotto	616K0200
Dimensioni	361 mm x 70 mm x 242 mm
Consegna | Ricondizionamento	non sterile | idonei al ricondizionamento

Chiave dinamometrica HEPACCS



Codice prodotto	616K0009
Consegna | Ricondizionamento	non sterile | 150 cicli

Unità a ultrasuoni



Codice prodotto	SUU-900
Fornitura	cavo di alimentazione, cavo HF (1,5 m), tubo di depressione per il sistema di aspirazione di Medela, tubo di depressione per un sistema di aspirazione universale di Serres, comando a pedale wireless con batterie
Dimensioni	460 mm x 195 mm x 420 mm
Peso	16 kg
Tensione di rete	100 V a 240 V

Carrello portastrumenti



Codice prodotto	CU-900
Fornitura	supporto per il contenitore di aspirazione, cestino portaoggetti, supporto per il flacone di irrigazione
Peso	18 kg



Unità a ultrasuoni con pedale e carrello strumenti

Söring GmbH
Justus-von-Liebig-Ring 2
25451 Quickborn
Germania

Tel.: +49 4106-6100-0
Per ulteriori informazioni consultare: www.soering.com

Seguiteci su LinkedIn

03-7182e | R01.01 | 11.04.2025 | it-IT
*Registrazione obbligatoria.
Specifiche, design e accessori dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
I prodotti potrebbero non essere disponibili in un determinato Paese.
Contattare il partner Söring locale per avere maggiori informazioni.